

**SCHÖNOX<sup>®</sup> DS er en færdigoprørt, dispersionsbaseret fleksibel spartelmasse. SCHÖNOX<sup>®</sup> FS anvendes til afretning på underlag af keramik, natursten, linoleum, vinyl, metal samt andre fleksible underlag indendørs.**

## Produkt egenskaber

- færdigblandet
- EC1 meget lav emission
- fleksibel
- primerfri
- finkornet
- god fyldeevne
- indendørs
- gulv, væg og loft
- fine arbejds egenskaber

## Anvendelsesområde

SCHÖNOX<sup>®</sup> DS er en finkornet, færdigoprørt og fleksibel spartelmasse, der anvendes til afretning og reparation af de fleste underlag før montering af belægning. Anvendes i private boliger, skoler, kontorer, hospitaler og lignende på gulv, væg og loft både ude og inde.

## Egnede underlag

- keramiske fliser
- natursten
- linoleum
- vinyl
- kork
- gummikork
- gummifliser
- metal

## Forbehandling af underlag

- underlaget skal være rengjort, således at det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- det skal være tørt, tryk- og trækfast
- underlaget skal være fri for revner
- svage og løse områder fjernes mekanisk


## Blanding

SCHÖNOX<sup>®</sup> DS er klar til brug og må ikke tilsettes yderligere vand. Kan dog med fordel omrøres før brug.

## Tekniske data

- basis: akryl dispersion
- farve: beige
- densitet: 1600 kg/m<sup>3</sup>
- brugstid: 40 - 45 minutter ved +18° C
- lagtykkelse: 2 mm
- gangbar: efter 24 timer
- forbrug: 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm
- belægningsklar: efter 24 timer
- arbejdstemperatur: bedst mellem +10° C og +20° C aldrig under +5° C

Alle angivne tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den enkelte byggeplads

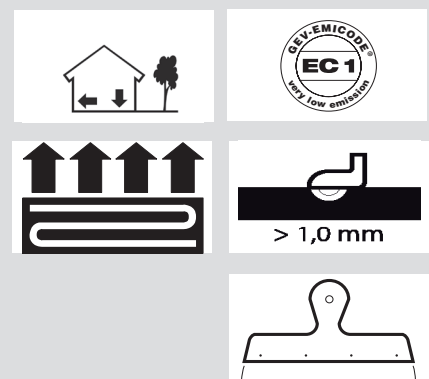

## | Brugsanvisning

- bedste arbejdstemperatur er, når temperaturen i underlag og lokale er mellem +10° C og +20° C
- undgå primning og spartling hvis temperaturen er under + 5° C
- forbered underlaget med rengøring og primning
- SCHÖNOX<sup>®</sup> DS er klar til brug og skal kun omrøres
- den færdigblandede spartelmasse fordeles ud over gulvet glat spartel til en jævn overflade i den ønskede lagtykkelse
- slibning kan normalt udføres efter ca. 24 timer
- ved lagtykkelse op til 2 mm kan gulvbelægning monteres efter 24 timer.

De angivne informationer omkring hærdetider, tørretider, åbentider etc. gælder ved +18° C og 50% RF, og kan afvige fra disse ved ændring af temperatur og luftfugtighed.

Undgå tillige træk på gulvet fra f.eks døre og vinduer da dette vil forstyrre hærdeprocessen.

## | Emballage

- 17 kg spand

## | Lagring

- opbevares tørt og køligt
- 12 måneder i tæt, lukket emballage

## | Supplerende produkter

- SCHÖNOX<sup>®</sup> spartelmasser
- SCHÖNOX<sup>®</sup> spartelværktøj

## | Sikkerhed og miljø

- kodenr. (1993) 00 - 1

God renlighed bør overholdes og produktet håndteres med forsigtighed. Ved hudkontakt vask med sæbe og vand. Værktøj rengøres med vand, inden spartelmassen tørrer.

Produktet skal lagres i tætsluttende

emballage på et tørt sted.

For yderligere information se Sikkerhedsdatablad på [www.schonox.dk](http://www.schonox.dk)

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.



The SCHÖNOX management system is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Casco Byglim A/S

(Akzo Nobel Deco A/S)

Holmbladsgade 70

2300 København S

Phone +45 32698220

Fax +45 32698223

Teknisk service +45 32698215

Kundeservice +45 32698225

E-Mail [byglim@casco.dk](mailto:byglim@casco.dk)

[www.schonox.dk](http://www.schonox.dk)

