

SCHÖNOX UF PREMIUM er en støvreducerende, fleksibel, hurtighærdende og vand- og smudsafvisende fugemasse med lightfiller, der anvendes til fugning af alle typer keramiske fliser, mosaik, natursten o.lign. SCHÖNOX UF PREMIUM har god farvestabilitet og kan anvendes inden- og udendørs på gulv og væg.

| Produkt egenskaber

- inden- og udendørs
- til gulv og væg
- 90% støvreduktion ved blanding
- vand- og smudsafvisende
- lightfiller
- fleksibel
- hurtighærdende
- antimugbehandlet
- til svømmebassiner
- forhindrer misfarvning af natursten

| Anvendelsesområde

SCHÖNOX UF PREMIUM er en hurtighærdende, cementbaseret fugemasse til fugning af keramiske fliser, klinker, mosaik, natursten o.lign. i fugebredder 1 - 12 mm. SCHÖNOX UF PREMIUM har en finkornet struktur og er særligt egnet til mindre og ikke sugende fliser. På stærkt sugende fliser bør prøvufugning udføres, for at sikre at afvaskning kan foretages.

| FORBEREDELSE

- fugerne skal være rene og tørre og fremstå med ensartet dybde
- klæber og løse partikler afrenses
- stærkt sugende fliser fugtes inden fugning og prøvufugning udføres
- beskyt fugen mod træk og kraftig udtørring
- fugning kan normalt påbegyndes efter 3 - 24 timer afhængig af den anvendte fliseklæb, samt temperatur og luftfugtighed

| Blanding

- 15 kg SCHÖNOX UF PREMIUM blandes med ca. 3,0 - 3,6 ltr. vand
- 5 kg SCHÖNOX UF PREMIUM blandes med ca. 1,0 - 1,2 ltr. vand

Bland fugemassen grundigt til en homogen og klumpfri masse.


Anvendes fugemasse fra mere end et batch nr. anbefales det at blande pulveret, inden det blandes i vandet. Dette for at undgå eventuelle farvenuancer i den færdige fuge.

| Brugsanvisning

- bland SCHÖNOX UF PREMIUM maskinelt med rent koldt vand til en homogen og klumpfri masse
- efter et par min. omrøres igen og fugemassen er klar til brug
- bland ikke mere fugemasse end der kan anvendes inden for 60 min.
- fordel den færdigblandede fugemasse diagonalt over fugerne med en gummi-spørtel
- vær omhyggelig med at arbejde fugemassen godt ned i fugen
- når fugemassen har sat sig (efter 15 - 20 min.) afvaskes fugen med en fugtig svamp
- efter 2 - 3 timer bør man vaske fugerne igen med en fugtig svamp
- afslut med polering med tørre klude
- undgå at belaste fugen under hærdning
- direkte sollys og for høj temperatur på fugen kan medføre krakeleringer i den færdige fuge på grund af for hurtig hærdning
- på gulve med gulvvarme skal varmen være slukket i mindst 1 døgn før montering af fliserne og må tidligst tilsluttes 7 døgn efter fugning

| Tekniske data

- basis: cementbaseret pulver
 - densitet: ca. 1600 kg/m³
 - brugstid: ca. 60 min. ved +18° C
 - gangbar: efter ca. 6 timer
 - forbrug: 0,3 - 3,5 kg/m² afhængig af flisestørrelse og fugebredde
 - fugebredde: 1 - 12 mm
 - fuld afhærdning og styrke: efter 7 døgn
 - arbejdstemperatur: bedst mellem +10° C og +20° C aldrig under +5° C
- Alle angivne tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den enkelte byggeplads

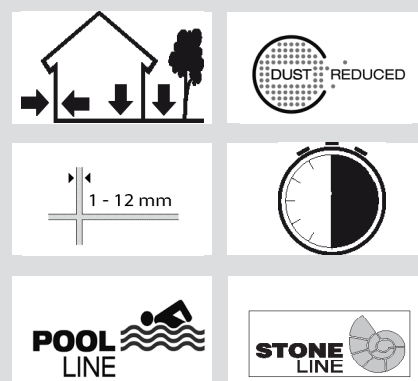

| Emballage

- 15 kg sæk
- 4 x 5 kg pose

| Lagring

- opbevares tørt og køligt
- 6 måneder i tæt, lukket emballage

| Sortiment

■ 4120	hvid	5 og 15 kg
■ 4121	sølvgrå	5 og 15 kg
■ 4122	manhattan	5 og 15 kg
■ 4123	grå	5 og 15 kg
■ 4124	mørkegrå	5 og 15 kg
■ 4125	antracit	5 og 15 kg
■ 4126	bahamabeige	5 og 15 kg
■ 4127	sandbeige	5 og 15 kg
■ 4128	brun	5 og 15 kg

| Sikkerhed og miljø

- kodenr. (1993) 00 - 4


Indeholder cement. Irriterer huden. Risiko for alvorlige øjenskader. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug egnede beskyttelsehandsker og -briller under arbejdet.

Indeholdet af vandopløseligt chromat i den tilsatte cement er fra fremstillingstidspunktet og op til 12 måneder frem under 2 mg/kg under forudsætning af lagring på et tørt sted. Anvendelse derefter kan medføre en øget risiko for chromeksem.

Produktet skal lagres i tætsluttende emballage på et tørt sted.

For yderligere information se Sikkerhedsdatablad på www.schonox.dk

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.



The SCHÖNOX management system is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Casco Byglim A/S

(Akzo Nobel Deco A/S)

Tempovej 16

2750 Ballerup

Telefon +45 702 77 703

Fax +45 702 77 704

Teknisk service +45 702 77 705

Kundeservice +45 702 77 703

E-Mail byglim@casco.dk

www.schonox.dk

