



| SCHÖNOX SL

Opretning, reparation eller finspartling |

SCHÖNOX SL 3773 er den perfekte spartelmasse til reparation, opretning eller finspartling før montering af belægning. SCHÖNOX SL har en smidig konsistens og er meget nem at arbejde med. Den er hurtig og meget let at slibe, og forkorter dermed arbejdsprocessen!



- Til gulv, væg eller loft
- Standfast
- Finkornet
- Hurtig og ensartet hærkning
- Let at slibe

SCHÖNOX SL

Gør kort proces

SCHÖNOX SL er en finkornet cementbaseret spartelmasse til den professionelle håndværker. Spartelmassen er perfekt til mindre opgaver som opretning, reparation og finspartling. Kendetegnende ved disse opgaver er, at arbejdsprocessen fra start til slut skal være kort, og at produktet er alsidigt. Dette er netop styrken ved SCHÖNOX SL. Den hærdet hurtigt og ensartet i alle anbefalede tykkelser, ligesom den er meget let at slibe.

■ **Trin 1** (Se billedeillustrationer til højre) SCHÖNOX SL er meget hurtig at blande til den rette konsistens. Der skal bruges ca. 4 ltr. vand til 15 kg SCHÖNOX SL.


■ **Trin 2** Spartelmassen fordeles let udover underlaget med en glat spartel.

■ **Trin 3** SCHÖNOX SL er velegnet til at lave overgange mellem gulve, fordybninger, hvor der har stået en væg eller lignende reparationer.

■ **Trin 4** Når det spartlede underlag er gangbart kan eventuelle kanter skrubes af med en spartel.

■ **Trin 5** SCHÖNOX SL er meget let at slibe, og giver gulvet den sidste perfekte finish.

■ **Trin 6** Med SCHÖNOX SL forkorter du arbejdsprocessen, så belægningen hurtigere kan monteres.

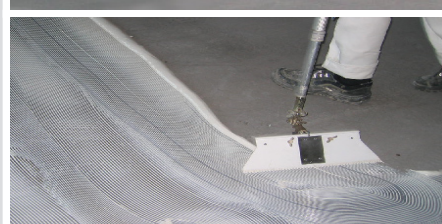

Casco Byglim A/S
Tempovej 16
DK-2750 Ballerup
Telefon +45 702 77 703
E-mail: byglim@casco.dk
www.schoenox.dk

The SCHÖNOX management system
is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS