




Billede: Centro Kaker & Klinker

SCHÖNOX CLS

Hurtighærdende afretningsmasse

Tykkflydende, specielt til faldopbygning i våde rum.

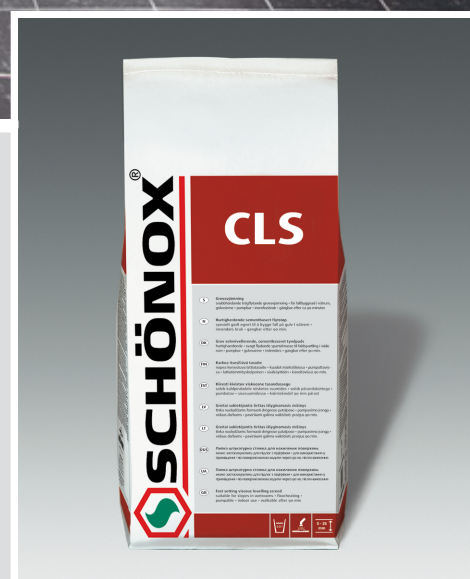

- Lagtykkelse: 5 - 70 mm
- Gangbar efter ca 90 minutter

SCHÖNOX CLS

Til kontrolleret opbygning af fald i våde rum.

SCHÖNOX CLS er en hurtighærdende afretningsmasse, der anvendes indendørs på de fleste underlag til afretning og faldopbygning. Produktet er velegnet til udlægning med pumpe og er derfor rigtig god til store gulvflader. Schönox CLS er det perfekte valg hvis der hurtigt og enkelt skal etableres fald i vådrum, da overfladen er gangbar efter ca. 90 min. Den hurtighærdende og træge konsistens gør det enkelt at etablere en kontrolleret og velafbalanceret faldopbygning.

Afretningsmassen SCHÖNOX CLS kan belægges efter 1 til 3 dage ved en lagtykkelse på 50 mm. Hvis der kræves højere lagtykkelse kan SCHÖNOX CLS anvendes som bundmateriale og kompletteres med et afretningslag med en finere overflade-finish, f. eks. SCHÖNOX SP-X eller SCHÖNOX FIN. Disse produkter er kun anbefalet til brug indendøre.

Teknisk data

| | |
|----------------|--|
| Varenummer | 3630-82210 |
| EAN-kode | 4016447020507 |
| Emballage | 25 kg. sæk |
| Forbrug | Ca 1,9 kg./m ² /mm |
| Blanding | 25 kg. blandes med 3,5 ltr. koldt vand |
| Brugstid | Ca. 20 minutter |
| Gangbar | Ca. 90 minutter |
| Belægningsklar | Efter ca 1-3 dage (50 mm) bløde belægninger Keramiske fliser efter ca. 24 timer |

SCHÖNOX CLS bygger fald - enkelt og hurtigt!



Billede: Centro Kakel & Klinker

